



JLX19296G-909-PC

带字库 IC 的编程说明书

目 录

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	字型样张:	3~4
3	外形尺寸及接口引脚功能	5~7
4	工作电路框图	7
5	指令	8~9
6	字库排置	10~11
7	点阵数据验证	12
8	附录	13~17
9	硬件设计及例程:	17~页末

1. 概述


JLX19296G-909-PC2 型液晶显示模块既可以当成普通的图像型液晶显示模块使用（即显示普通图像型的单色图片功能），又含有 JLX-GB2312-3207 字库 IC，可以从字库 IC 中读出内置的字库的点阵数据写入到 LCD 驱动 IC 中，以达到显示汉字的目的。

此字库 IC 存储内容如下表所述：

字符集	字库	字号	字符数	字体	排列方式
ASCII 字符集	ASCII	5x7	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	7x8	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	6x12	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	8x16	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	12x24	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	16x32	96	标准	Y-竖置横排
	ASCII	12 点阵不等宽	96	Arial（方头）	Y-竖置横排
	ASCII	12 点阵不等宽	96	Times new Roman（白正）	Y-竖置横排
	ASCII	16 点阵不等宽	96	Arial（方头）	Y-竖置横排
	ASCII	16 点阵不等宽	96	Times new Roman（白正）	Y-竖置横排
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Arial（方头）	Y-竖置横排
	ASCII	24 点阵不等宽	96	Times new Roman（白正）	Y-竖置横排
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Arial（方头）	Y-竖置横排
	ASCII	32 点阵不等宽	96	Times new Roman（白正）	Y-竖置横排
汉字 字符集	GB2312 汉字	12x12	6763	宋体	Y-竖置横排
		16x16	6763	宋体	Y-竖置横排
		24x24	6763	宋体	Y-竖置横排
		32x32	6763	宋体	Y-竖置横排
	GB2312 字符	12x12	846	宋体	Y-竖置横排
		16x16	846	宋体	Y-竖置横排
		24x24	846	宋体	Y-竖置横排
		32x32	846	宋体	Y-竖置横排
	国标扩展字符	6x12	126	宋体	Y-竖置横排
		8x16	126	宋体	Y-竖置横排
		12x24	126	宋体	Y-竖置横排
		16x32	126	宋体	Y-竖置横排

2. 字型样张:


12x12 点阵 GB2312 汉字

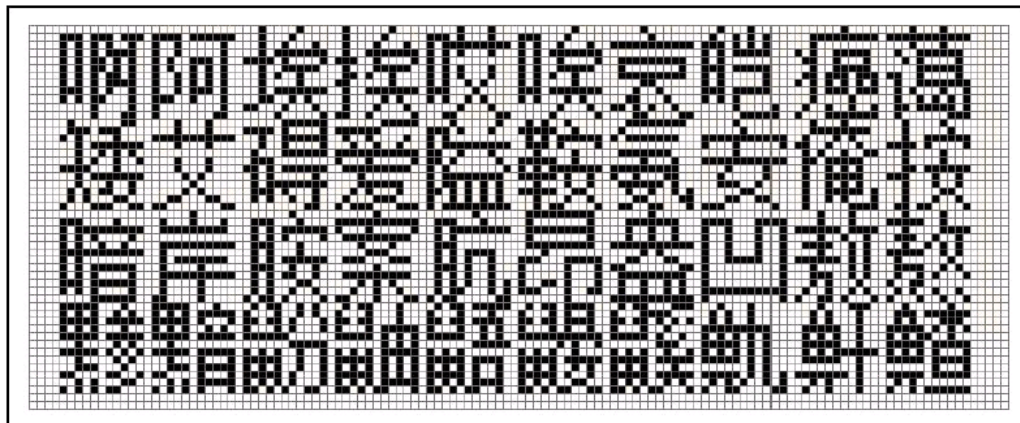


16x16 点阵 GB2312 汉字



24x24 点阵 GB2312 汉字

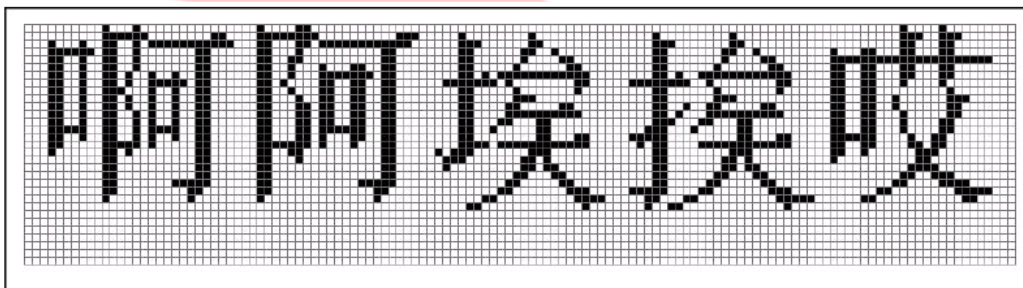

32x32 点阵 GB2312 汉字

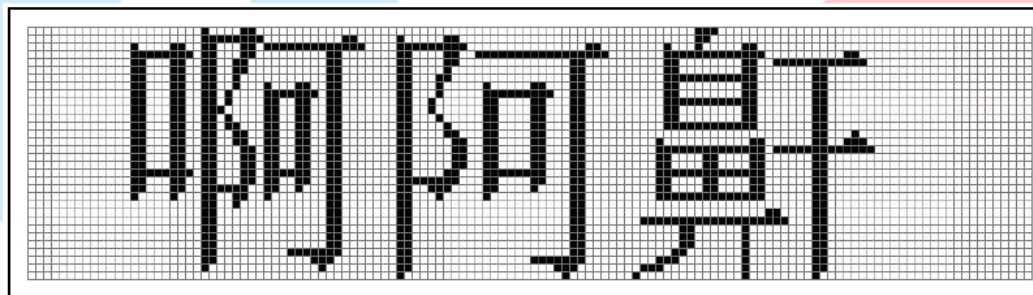

12x24 点阵 ASCII 标准字符

Low High Unit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
3		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

16x32 点阵 ASCII 标准字符

Low High Unit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
3		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

3.2 模块的并行接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO，ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为” A0” ）	
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11~18	D7-D0	I/O	数据总线 DB7-DB0	
19	E	使能信号	并行时：使能信号	
20	R/W	读/写	并行时：H:读数据 0:写数据	

表 1: 模块并行接口引脚功能

3.2.2 串行时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO，ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为” A0” ）	
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11-14	NC	空脚	空脚	
15-17	D3-D1 (SDA)	I/O	串行数据（D1、D2、D3 接一起作为 SDA）	
18	D0 (SCK)	I/O	串行时钟	
19~20	空	空	空	

表 2: 模块串行接口引脚功能

3.2.3 I²C 总线时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入
详见字库 IC: JLX-GB2312 说明书: ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI, ROM-OUT 对应 SO, ROM-SCK 对应 SCLK, ROM-CS 对应 CS#			
5	LEDA	背光电源	背光电源正极, 同 VDD 电压
6	VSS	接地	0V
7	VDD	电路电源	供电电源正极 (注意: 购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电)
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	IIC 接口, 此引脚接 VDD
9	RST	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作
10	CS	片选	IIC 接口, 此引脚接 VSS
11	D7	I/O	IIC 接口, 此引脚是从属地址接 VSS
12	D6	I/O	IIC 接口, 此引脚是从属地址接 VSS
13	D5	I/O	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
14	D4	I/O	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
15-17	D3-D1 (SDA)	I/O	串行数据 (D1、D2、D3 接一起作为 SDA)
18	D0 (SCK)	I/O	串行时钟
19	RD (E)	使能信号	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD
20	WR	读/写	IIC 接口, 此引脚不用, 建议接 VDD

表 3: I²C 总线接口引脚功能

4. 工作电路框图:

见图 2, 模块由 LCD 驱动 IC ST75256、字库 IC、背光组成。

电路框图

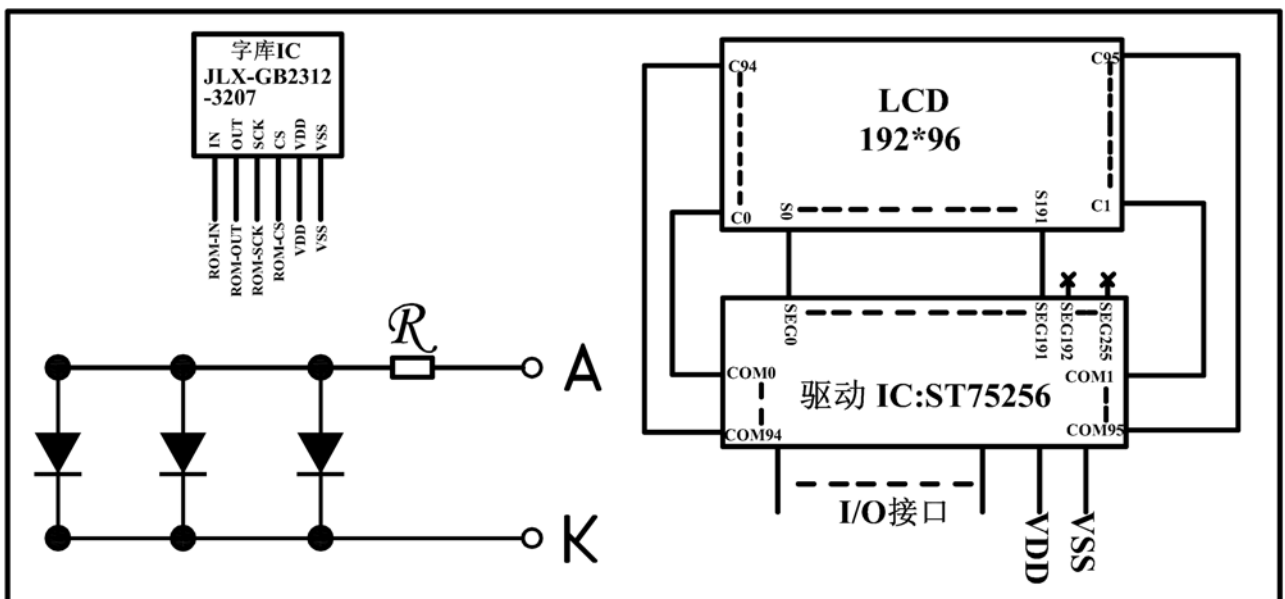


图 2: JLX19296G-909 电路框图

5. 指令:

5.1 字库 IC (JLX-GB2312-3207) 指令表

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	—	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

所有对本芯片 SPI 接口的操作只有 2 个, 那就是 Read Data Bytes (READ “一般读取”)和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ “快速读取点阵数据”)。


Read Data Bytes (一般读取):

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 读取字节数据后, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图: Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

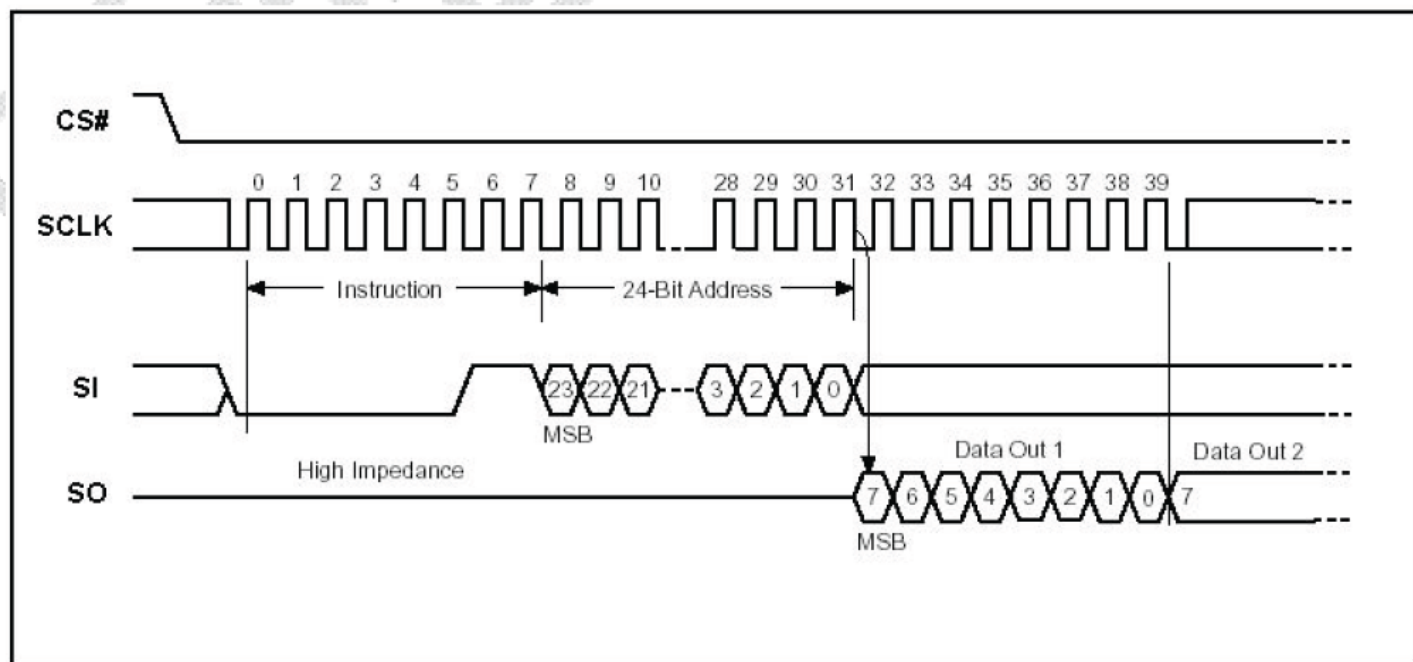


Read Data Bytes at Higher speed (快速读取):

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
 - 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
 - 如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
- 如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:

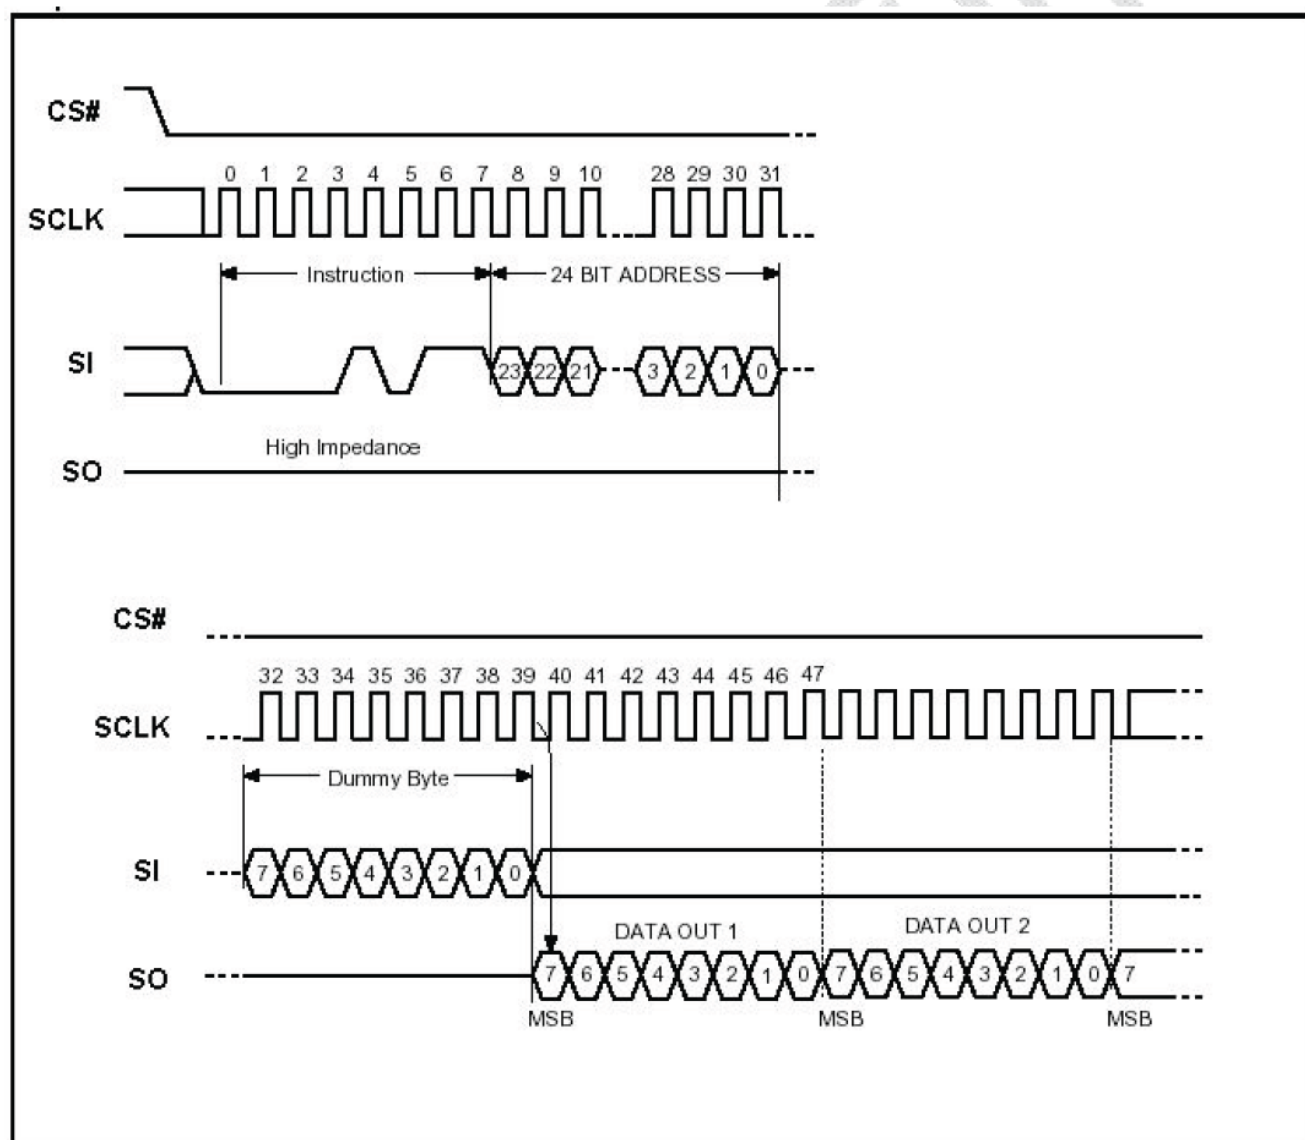

5.2 LCD 驱动 IC 指令表详见“JLX19296G-909-PN”的中文说明书


6 字库排置（竖置横排）

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为竖置横排：即一个字节的低位表示下面的点，高位表示上面的点（如果用户按 16bit 总线宽度读取点阵数据，请注意高低字节的顺序），排满一行后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节（BYTE 0 – BYTE 31）来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

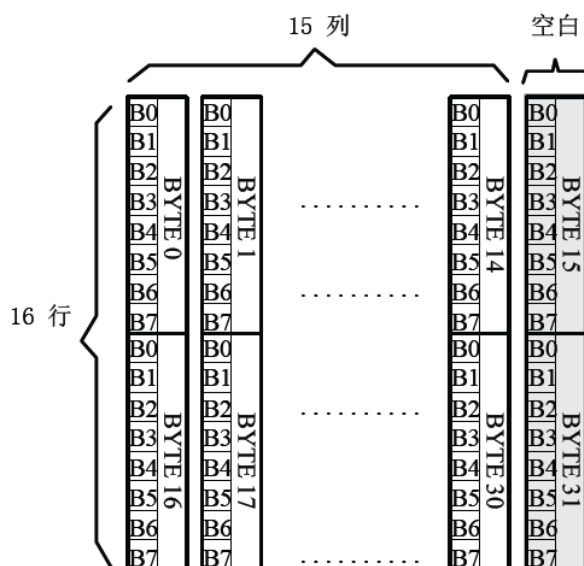

6.3 16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节（BYTE 0 – BYTE33）来表示。


■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放竖置横排点阵数据。具体格式见下图：



■ 存储结构

点阵存储宽度固定为 16，根据不同字符，其实际点阵宽度会小于 16，并会出现相应的空白区。根据 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

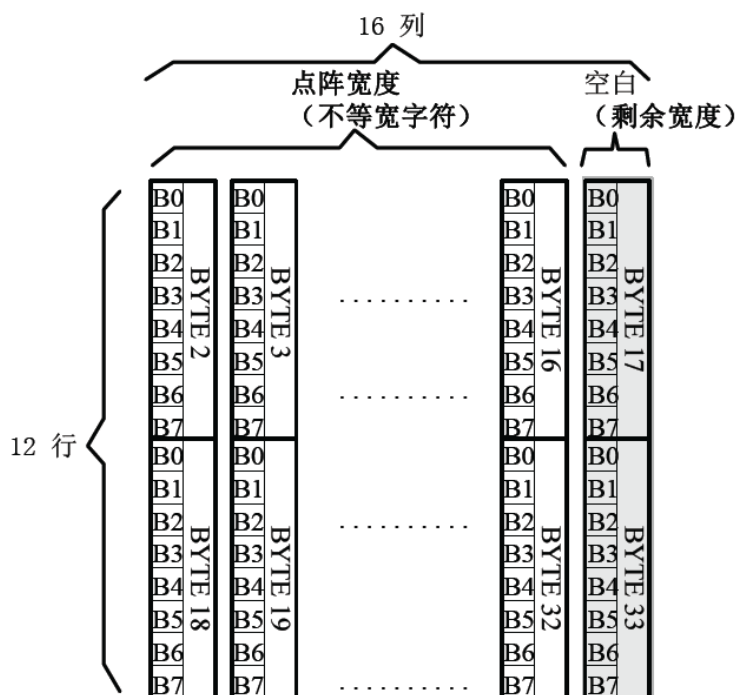

例如: ASCII 方头字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是: 00 0C 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 7F 7F
63 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00

其中:

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 方头字符 B 的点阵宽度数据, 即: 12 位宽度。

字符后面有 4 位空白区, 可以在排版下一个字时考虑到这一点, 将下一个字的起始位置前移。(见下图)

BYTE2-33: 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 63 67 3E 1C
00 00 00 00 00 为 ASCII 方头字符 B 的点阵数据。

7 点阵数据验证（客户参考用）

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：Y（竖置横排）点阵大小 8X16


字母“A”

点阵数据：00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00

排置：W（横置横排）点阵大小 8X16

字母“A”

点阵数据：00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00

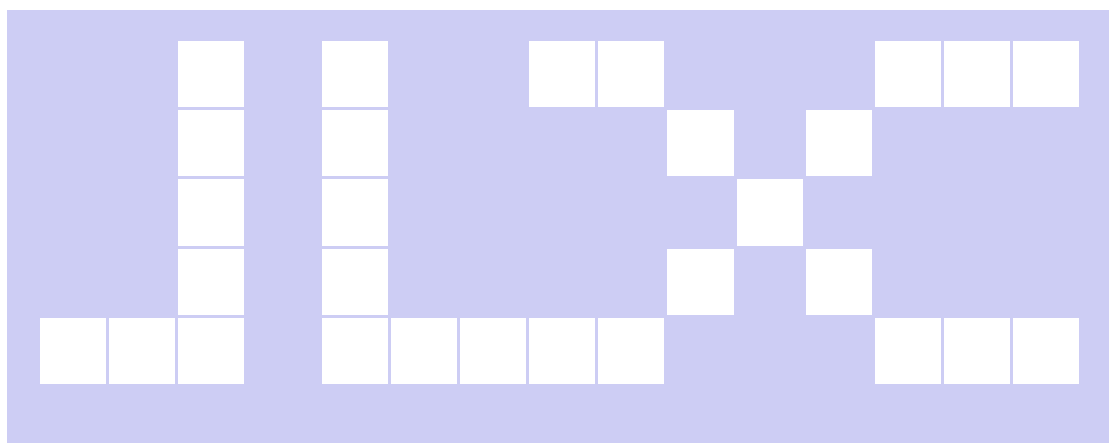

8 附录

8.1 GB23121 区字符 (846 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 846 个字符;

GB2312 1 区

A1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A			、	。	·	-	ˇ	¨	”	々	—	~		...	‘	’
B	“	”	{	}	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	【	】
C	±	×	÷	:	^	v	Σ	Π	U	∩	€	::	√	⊥	//	∠
D	∩	⊙	∫	ℳ	≡	≈	≈	≈	≈	≈	≠	≠	≠	≠	∞	∴
E	∴	↑	♀	°	'	”	℃	\$	⊗	⊗	£	%	§	No	☆	★
F	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	※	→	←	↑	↓	=	

A2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x					
B		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
E	⑧	⑨	⑩	€		(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	
F		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

A3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	"	#	¥	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	—	

GB2312 1 区

A4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		あ	い	う	え	お	か	き	く							
B	ぐ	け	こ	さ	し	ず	せ	そ	た							
C	だ	ち	っ	つ	て	ど	な	ぬ	の	は						
D	ば	ひ	び	ふ	ぶ	へ	べ	ぽ	ま	み						
E	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	わ						
F	ゐ	ゑ	を	ん												

A5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク							
B	グ	ケ	コ	サ	シ	ズ	セ	ソ	タ							
C	ダ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ノ	ハ						
D	バ	パ	ヒ	ビ	フ	ブ	ヘ	ベ	ポ	マ	ミ					
E	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	ワ						
F	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ									

A6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	Ο
B	Π	P	Σ	T	Τ	Φ	X	Ψ	Ω							
C		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
D	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	,	°	`	:	;	!	?
E	ゝ	ゞ	ゎ	ゑ	ゐ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ
F	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ	ゑ

GB2312 1 区

A7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
В	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
С	Ю	Я														
D		а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
E	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
F	ю	я														

A8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ā	á	ǎ	à	ē	é	ě	è	ī	í	ǎ	ì	ō	ó	ǒ
B	ò	ū	ú	ǔ	ù	ǖ	ǘ	ǚ	ǜ	Ǘ	Ǚ	Ǜ	ǝ	Ǟ	ǟ	Ǡ
C	ǡ					ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
D	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
E	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ	ㄏ
F																

A9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A					—	—			---	---			---	---		
B	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
C	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└
D	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌
E	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F																

8.2 8x16 点国际扩展字符（126 字符）

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符

AA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	"	#	¥	%	&	†	(	)	*	+	,	-	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

AB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		ā	á	ă	à	ē	é	ě	è	ī	í	ï	ì	ō	ó	õ
B	ò	ū	ú	ŭ	ù	ū	ú	ŭ	ù	ü	ê	ä	ä	ä	ä	ä
C	g															

8.3 8x16 点特殊字符（64 字符）

内码组成为 ACA1~ACDF 共计 64 个字符

AC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		☺	☹	♥	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠	♣	♠
B	▶	◀	↕	!!	¶	§	■	↑	↓	→	←	↔	↔	↕	↕	↕
C	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇	∇
D	°	∞	∅	∈	∩	≡	≥	≤	≈	√	ⁿ	€	\$	∫	∫	÷

9. 硬件设计及例程:

9.1 当 LCD 驱动 IC 采用并行接口方式时的硬件设计及例程:


点亮液晶模块的步骤

硬件准备:
开发板（或专门设计的主板）、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器（又名烧录器）

正确地接线
根据说明书正确地与开发板连接，连接的线包括：液晶模块电源线、背光电源线、IO 端口（接口）
IO 端口包括：并口时：CS、RESET、RW、E、RS、D0—D7，串口时：CS、SCLK、SDA、RESET、RS

编写软件
背光给合适的直流电可以点亮，但液晶屏里面没有程序，只给电不能让液晶屏显示（我们通常说“点亮”），程序须另外编写，并烧录（下载）到单片机里液晶模块才能工作。

9.1.1 硬件接口：下图为并行方式的硬件接口：

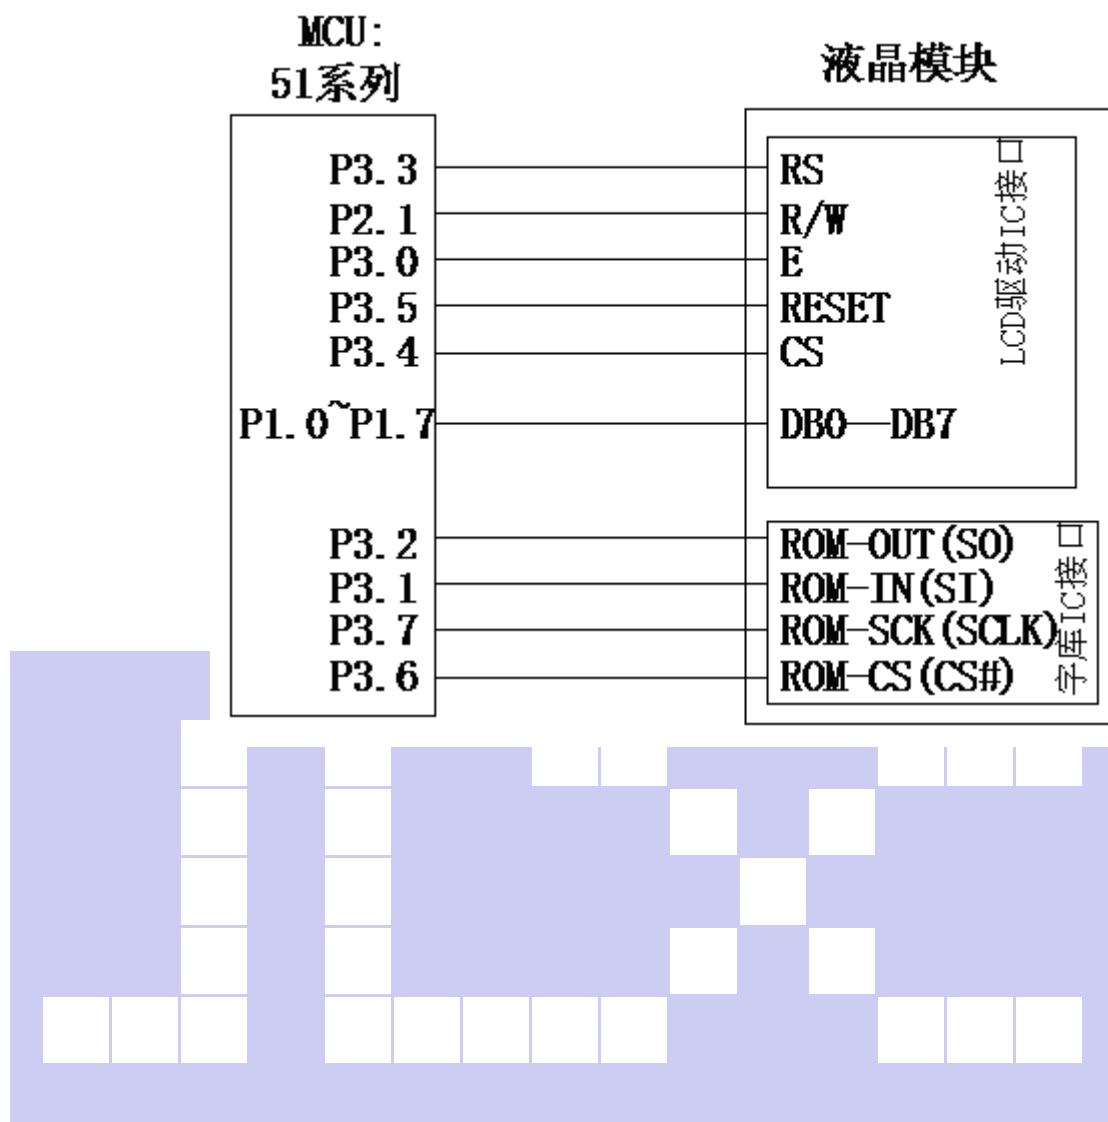

9.2 程序

点亮液晶模块的编程步骤



9.2.2 例程: 以下为并行方式显示汉字及 ASCII 字符的例程:

```
/* 液晶模块型号: JLX19296G-909-PC-P
   并行接口: 6800 时序
   驱动 IC 是: ST75256
   版权所有: 晶联讯电子; 网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h> //此头文件购买后向销售索要

sbit key=P2^0;
sbit cs1=P3^4; /*对应 LCD 的 CS*/
sbit reset=P3^5; /*对应 LCD 的 RESET*/
sbit rs=P3^3; /*对应 LCD 的 RS*/
```

```
sbit rd=P3^0;          /*对应 LCD 的 RD*/
sbit wr=P2^1;          /*对应 LCD 的 WR。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/
```

```
sbit Rom_IN=P3^1;      /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
sbit Rom_OUT=P3^2;     /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
sbit Rom_SCK=P3^7;     /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6;      /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/
```

```
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
```

```
/*延时: 1 毫秒的 i 倍*/
```

```
void delay(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}
```

```
/*延时: 1us 的 i 倍*/
```

```
void delay_us(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<1;k++);
}
```

```
/*等待一个按键，我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
```

```
void waitkey()
{
    repeat:
        if (key==1) goto repeat;
        else delay(3000);
}
```

```
//=====transfer command to LCM=====
```

```
void transfer_command(int data1)
{
    cs1=0;
    rs=0;
    rd=0;
    delay_us(1);
```



```

    wr=0;
    P1=data1;
    rd=1;
    delay_us(1);
    cs1=1;
    rd=0;
}

//-----transfer data to LCM-----
void transfer_data(int data1)
{
    cs1=0;
    rs=1;
    rd=0;
    delay_us(1);
    wr=0;
    P1=data1;
    rd=1;
    delay_us(1);
    cs1=1;
    rd=0;
}

void initial_lcd()
{
    reset=0;
    delay(100);
    reset=1;
    delay(100);

    transfer_command(0x30); //EXT1=0, EXT0=0, 表示选择了“扩展指令表 1”
    transfer_command(0x94); //退出睡眠
    transfer_command(0x31); //EXT=1
    transfer_command(0xD7); //Autoread disable
    transfer_data(0X9F); //

    transfer_command(0x32); //LCD 偏压比设置
    transfer_data(0x00); //振荡频率的调整
    transfer_data(0x01); //升压电容器的频率->6KHz
    transfer_data(0x03); //Bias=1/11

    transfer_command(0x31); //EXT=1
    transfer_command(0xf0); //此指令比较重要, 不加之指令升压会慢 0.5s
    transfer_data(0x0f);
    transfer_data(0x0f);
    transfer_data(0x0f);

```



```

transfer_data(0x0f);

transfer_command(0x20); //灰度设置
transfer_data(0x01);
transfer_data(0x03);
transfer_data(0x05);
transfer_data(0x07);
transfer_data(0x09);
transfer_data(0x0b);
transfer_data(0x0d);
transfer_data(0x10);
transfer_data(0x11);
transfer_data(0x13);
transfer_data(0x15);
transfer_data(0x17);
transfer_data(0x19);
transfer_data(0x1b);
transfer_data(0x1d);
transfer_data(0x1f);

transfer_command(0x30); // EXT1=0, EXT0=0, 表示选择了“扩展指令表 1”
transfer_command(0x75); // 页地址设置
transfer_data(0x00); // 起始页地址: YS=0x00
transfer_data(0x60); // 结束页地址: YE=0x1F 每 4 行为一页, 第 0~3 行为第 0 页, 第 124~127 行为第 31 页 (31=0x1f)
transfer_command(0x15); // 列地址设置
transfer_data(0x00); // 起始列地址: XS=0
transfer_data(0xc0); // 结束列地址: XE=256 (0xff)

transfer_command(0xbc); //数据扫描方向
transfer_data(0x00); //MX, MY=Normal
transfer_data(0xa6);

transfer_command(0x0c); //数据格式选择, 0x0c 是低位在前 D0~D7, 0x08 是高位在前 D7~D0

transfer_command(0xca); //显示控制
transfer_data(0x00); //设置 CL 驱动频率: CLD=0
transfer_data(0x5f); //占空比: Duty=128
transfer_data(0x20); //N 行反显: Nline=off

transfer_command(0xf0); //显示模式
transfer_data(0x10); //如果设为 0x11: 表示选择 4 灰度级模式, 如果设为 0x10: 表示选择黑白模式

transfer_command(0x81); //设置对比度, “0x81” 不可改动, 紧跟着的 2 个数据是可改的, 但“先微调后粗调”这个顺序别乱了
transfer_data(0x15); //对比度微调, 可调范围 0x00~0x3f, 共 64 级
transfer_data(0x03); //对比度粗调, 可调范围 0x00~0x07, 共 8 级
transfer_command(0x20); //Power control

```



```
transfer_data(0x0B);          //D0=regulator ; D1=follower ; D3=booste,  on:1 off:0
delay_us(100);
transfer_command(0xAF);      //打开显示
```

```
}
```

/*写 LCD 行列地址: X 为起始的列地址, Y 为起始的行地址, x_total, y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */

```
void lcd_address(int x, int y, x_total, y_total)
```

```
{
```

```
transfer_command(0x15); //Set Column Address
transfer_data(x);
transfer_data(x+x_total-1);
```

```
transfer_command(0x75); //Set Page Address
transfer_data(y);
transfer_data(y+y_total-1);
transfer_command(0x30);
transfer_command(0x5c);
```

```
}
```

/*清屏*/

```
void clear_screen()
```

```
{
```

```
int i, j;
lcd_address(0, 0, 256, 17);
for(i=0; i<17; i++)
```

```
{
```

```
for(j=0; j<256; j++)
```

```
{
```

```
transfer_data(0x00);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

/*写入一组 16x16 点阵的汉字字符串 (字符串表格中需含有此字)

/*括号里的参数: (页, 列, 汉字字符串)

```
void display_string_16x16(uchar column, uchar page, uchar *text)
```

```
{
```

```
uchar i, j, k;
```

```
uint address;
```

```
j=0;
```

```
while(text[j] != '\0')
```

```
{
```

```

i=0;
address=1;
while(Chinese_text_16x16[i]> 0x7e)
{
    if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
    {
        if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
        {
            address=i*16;
            break;
        }
    }
    i +=2;
}

```

```

if(address !=1)
{

```

```

    lcd_address(column, page, 16, 2);

```

```

    for(k=0;k<2;k++)
    {

```

```

        for(i=0;i<16;i++)
        {

```

```

            transfer_data(Chinese_code_16x16[address]);

```

```

            address++;
        }
    }
    j +=2;
}

```

```

else
{

```

```

    lcd_address(column, page, 16, 2);

```

```

    for(k=0;k<2;k++)
    {

```

```

        for(i=0;i<16;i++)
        {

```

```

            transfer_data(0x00);
        }
    }
    j++;
}

```

```

column+=16;
}
}

```



//显示 8x16 的点阵的字符串，括号里的参数分别为（页，列，字符串指针）

```
void display_string_8x16(uchar column,uchar page,uchar reverse, uchar *text)
```

```
{
    uchar data1;
    uint i=0, j, k, n;

    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            lcd_address(column, page, 9, 2);
            for(n=0;n<2;n++)
            {
                for(k=0;k<8;k++)
                {
                    if(reverse==1) data1=~ascii_table_8x16[j][k+8*n];
                    else data1=ascii_table_8x16[j][k+8*n];
                    transfer_data(data1);
                }
                if(reverse==0) transfer_data(0x00);
                else transfer_data(0xff);
            }
            i++;
            column+=8;
        }
        else
        {
            i++;
        }
    }
}
```



//显示一串 5x8 点阵的字符串

//括号里的参数分别为（页，列，是否反显，数据指针）

```
void display_string_5x8(uint column,uint page,uchar reverse,uchar *text)
```

```
{
    uchar i=0, j, k, data1;
    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            lcd_address(column, page, 7, 1);
            for(k=0;k<5;k++)
            {
                if(reverse==1) data1=~ascii_table_5x8[j][k];
            }
        }
        else
        {
            i++;
        }
    }
}
```

```

        else data1=ascii_table_5x8[j][k];
        transfer_data(data1);
    }
    if(reverse==1)    transfer_data(0xff);
    else transfer_data(0x00);
    i++;
    column+=6;
}
else
    i++;
}
}

```

/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/

```
void disp_32x32(int x, int y, uchar *dp)
```

```

{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 32, 4);
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        for(j=0; j<32; j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```



/*显示 64*48 点阵的汉字或图像*/

```
void disp_64x48(int x, int y, char *dp)
```

```

{
    int i, j;
    lcd_address(x, y, 55, 6);
    for(i=0; i<6; i++)
    {
        for(j=0; j<55; j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

/*显示 196*96 点阵的图像*/

```
void disp_192x96(int x,int y,char *dp)
```

```
{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,192,12);
    for(i=0;i<12;i++)
    {
        for(j=0;j<192;j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}
```

/****送指令到晶联讯字库 IC****/

```
void send_command_to_ROM( uchar datu )
```

```
{
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++ )
    {
        if(datu&0x80)
            Rom_IN = 1;
        else
            Rom_IN = 0;
        datu = datu<<1;
        Rom_SCK=0;
        Rom_SCK=1;
        delay_us(1);
    }
}
```

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）****/

```
static uchar get_data_from_ROM( )
```

```
{
    uchar i;
    uchar ret_data=0;
    Rom_SCK=1;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        Rom_OUT=1;
        Rom_SCK=0;
        ret_data>>=1;
        if( Rom_OUT )
            ret_data+=0x80;
    }
}
```



```

    else
        ret_data=ret_data+0;
    Rom_SCK=1;
    delay_us(1);
}

return(ret_data);
}

```

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中

```
void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
```

```

{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 8, 2);
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        for(i=0; i<8; i++ )
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

```



```
void get_and_write_12x24(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
```

```

{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);              //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 16, 3);
    for(j=0;j<3;j++)
    {
        for(i=0; i<16; i++ )
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
}

```

```

}
Rom_CS=1;
}

void get_and_write_16x32(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8位,共24位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中8位,共24位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);             //地址的低8位,共24位
    lcd_address(column,page,16,4);
    for(j=0;j<4;j++)
    {
        for(i=0;i<16;i++)
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到LCD,每写完1字节的数据后列地址自动加1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page,column)座标中
void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8位,共24位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中8位,共24位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);             //地址的低8位,共24位
    lcd_address(column,page,16,2);
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        for(i=0;i<16;i++)
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到LCD,每写完1字节的数据后列地址自动加1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

```



//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page,column)座标中

```

void get_and_write_24x24(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)
{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);             //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 24, 3);
    for(j=0; j<3; j++)
    {
        for(i=0; i<24; i++)
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
void get_and_write_32x32(ulong fontaddr, uchar column, uchar page)
{
    uchar i, j, disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);      //地址的中 8 位, 共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);             //地址的低 8 位, 共 24 位
    lcd_address(column, page, 32, 4);
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        for(i=0; i<32; i++)
        {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

//*****
ulong fontaddr=0;
void display_GB2312_16x16_string(uchar column, uchar page, uchar *text)
{

```



```

uchar i= 0,temp1,temp2;
temp1=column;
temp2=page;

while((text[i]>0x00))
{
    if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
        //Address = ((MSB - 0xb0) * 94 + (LSB - 0xa1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
        fontaddr = (ulong) (fontaddr*32);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr+0x2c9d0);

        get_and_write_16x16(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
        i+=2;
        column+=16;

        if ((temp2<=15&&temp1<=256)&&column>248)
        {
            //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
            //设成符>256 时当有奇数字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
            column=1;
            page+=2;
            if (page>15)column=1;
        }
    }

    else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
        //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xa1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr*32);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr+0x2c9d0);

        get_and_write_16x16(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
        i+=2;
        column+=16;

        if ((temp2<=15&&temp1<=256)&&column>248)
        {

```



```

        //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
        //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
        column=1;
        page+=2;
        if (page>15)column=1;
    }
}

else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
{
    fontaddr = (text[i]- 0x20);
    fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
    fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x1dd780);

    get_and_write_8x16(fontaddr, column, page); //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column)座标中
    i+=1;
    column+=8;
}

```

```

    if ((temp1<=15&&temp2<=256)&&column>248)
    {
        //自动换行, 当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
        //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字, 因为一个字符只占 8 个点 (一个字节)
        column=1;
        page+=2;
        if (page>15)column=1;
    }
}
else
i++;
}
}

```



//*****

void display_GB2312_24x24_string(uchar column, uchar page, uchar *text)

```

{
    uchar i= 0, temp1, temp2;
    temp1=column;
    temp2=page;

    while((text[i]>0x00))
    {
        if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
        {
            //国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
            //Address = ((MSB - 0xb0) * 94 + (LSB - 0xa1) + 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
            //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址

```

```

fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
fontaddr = (ulong) (fontaddr*72);
fontaddr = (ulong) (fontaddr+0X068190);

get_and_write_24x24(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
i+=2;
column+=24;
}

```

```

else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1))
{

```

//国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:

//Address = (MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xa1)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0

//由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址

```

fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
fontaddr = (ulong) (fontaddr*72);
fontaddr = (ulong) (fontaddr+0X068190);

```

```

get_and_write_24x24(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
i+=2;
column+=24;
}

```

```

else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
{

```

```

fontaddr = (text[i]- 0x20);
fontaddr = (unsigned long) (fontaddr*48);
fontaddr = (unsigned long) (fontaddr+0x1dff00);

```

```

get_and_write_12x24(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
i+=1;
column+=12;
}

```

```

else

```

```

i++;

```

```

}

```

```

}

```

```

//*****

```

```

void display_GB2312_32x32_string(uchar column, uchar page, uchar *text)

```

```

{

```

```

    uchar i= 0, temp1, temp2;

```

```

    temp1=column;

```

```

    temp2=page;

```

```

while((text[i]>0x00))
{
    if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
        //Address = (MSB - 0xb0) * 94 + (LSB - 0xa1) + 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
        fontaddr = (ulong) (fontaddr*128);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr+0xedf00);

        get_and_write_32x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
        i+=2;
        column+=32;
    }

    else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体 (GB2312) 15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算:
        //Address = (MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xa1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr*128);
        fontaddr = (ulong) (fontaddr+0xedf00);

        get_and_write_32x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
        i+=2;
        column+=32;
    }

    else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
    {
        fontaddr = (text[i]- 0x20);
        fontaddr = (unsigned long) (fontaddr*64);
        fontaddr = (unsigned long) (fontaddr+0x1e5a50);

        get_and_write_16x32(fontaddr, column, page);    //从指定地址读出数据写到液晶屏指定 (page, column) 座标中
        i+=1;
        column+=16;
    }
    else
    i++;
}
}

```




```
//-----  
void main ()  
{  
    P1M1=0x00;  
    P1M0=0x00;    //P1 配置为准双向  
    P2M1=0x00;  
    P2M0=0x00;    //P2 配置为准双向  
    P3M1=0x00;  
    P3M0=0x00;    //P3 配置为准双向  
    initial_lcd();    //对液晶模块进行初始化设置  
    while(1)  
    {  
        clear_screen();    //清屏  
        disp_192x96(0,0,bmp1);    //显示一幅 192*96 点阵的黑白图。  
        waitkey();  
        clear_screen();  
        transfer_command(0x08);  
        display_GB2312_16x16_string(0,0,"深圳市晶联讯电子有限公司");  
        display_GB2312_16x16_string(0,2,"JLX19296G-909, 带中文字库");  
        display_GB2312_16x16_string(0,4,"GB2312 简体字库及图型功能");  
        display_GB2312_16x16_string(0,6,"GB2312 简体字 16X16、24X24");  
        display_GB2312_16x16_string(0,8,"32X32 简体汉字库及 8X16、");  
        display_GB2312_16x16_string(0,10,"12X24、16X32 的 ASCII 码");  
        waitkey();  
        clear_screen();  
        display_GB2312_32x32_string(0,0,"鑫森淼焱晶磊");  
        display_GB2312_32x32_string(0,4,"鬃鬣麽麽麽鹿");  
        display_GB2312_32x32_string(0,8,"麋麒麟麟麟黛");  
        waitkey();  
        clear_screen();  
        display_GB2312_24x24_string(0,0,"日照香炉生紫烟，");  
        display_GB2312_24x24_string(0,3,"遥看瀑布挂前川。");  
        display_GB2312_24x24_string(0,6,"飞流直下三千尺，");  
        display_GB2312_24x24_string(0,9,"疑是银河落九天。");  
        waitkey();  
        transfer_command(0x0c);  
        clear_screen();    //清屏  
        disp_192x96(0,0,bmp2);    //显示一幅 192*96 点阵的黑白图。  
        waitkey();  
        clear_screen();    //清屏  
        disp_192x96(0,0,bmp3);    //显示一幅 192*96 点阵的黑白图。  
        waitkey();  
        clear_screen();    //清屏  
        disp_192x96(0,0,bmp4);    //显示一幅 192*96 点阵的黑白图。  
        waitkey();
```



```
clear_screen();
disp_64x48(4, 0, bmp5);
disp_64x48(68, 0, bmp6);
disp_64x48(132, 0, bmp7);
disp_64x48(4, 6, bmp8);
disp_64x48(68, 6, bmp9);
disp_64x48(132, 6, bmp10);
waitkey();
clear_screen(); //清屏
disp_32x32(15, 0, jing2);
disp_32x32((32*1+15), 0, lian2);
disp_32x32((32*2+15), 0, xun2);
disp_32x32((32*3+15), 0, dian2);
disp_32x32((32*4+15), 0, zi2);
display_string_16x16(0, 4, "深圳市晶联讯电子有限公司");
display_string_8x16(0, 6, 1, "JLX19296G-909");
display_string_5x8(0, 8, 0, "JLX19296G-909");
waitkey();
}
```

9.3 当 LCD 驱动 IC 采用串行接口方式时的硬件设计及例程：

9.3.1 硬件接口：下图为串行方式的硬件接口：

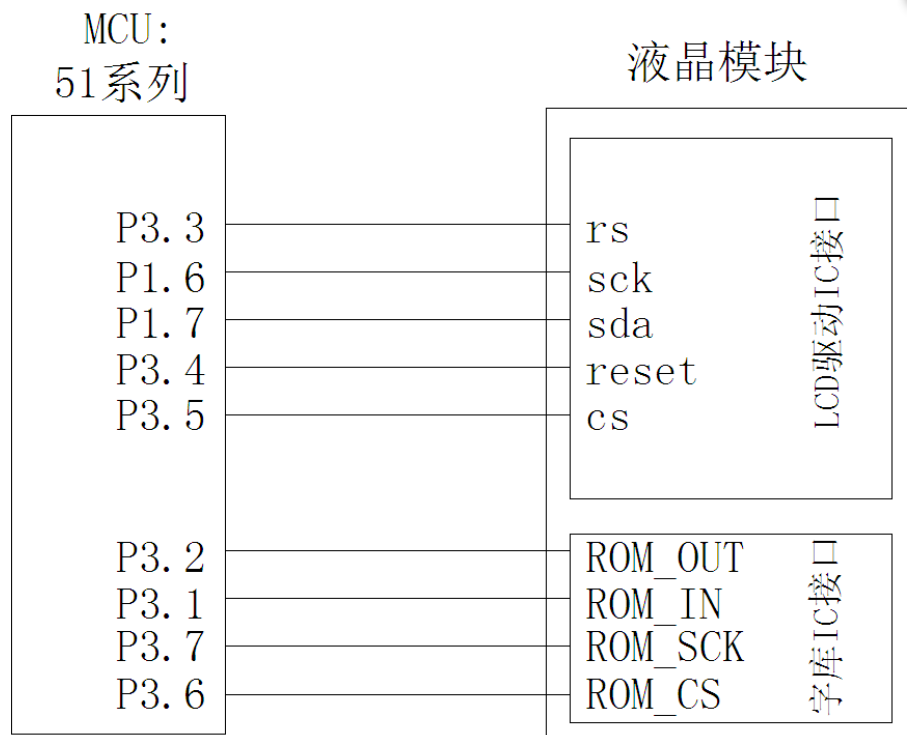

9.3.3、以下为串行接口方式范例程序

与并行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>

sbit key=P2^0;
sbit cs1=P3^4;      /*3.4 接口定义*/
sbit reset=P3^5;    /*3.3 接口定义*/
sbit rs=P3^3;       /*接口定义*/
sbit rd=P3^0;       /*接口定义*/
sbit wr=P2^1;       /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/

sbit Rom_IN=P3^1;   /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
sbit Rom_OUT=P3^2;  /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
sbit Rom_SCK=P3^7;  /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6;   /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/

//传送指令
//=====transfer command to LCM=====
void transfer_command(int data1)
{
    cs1=0;
    rs=0;
    rd=0;
    delay_us(1);
    wr=0;
    P1=data1;
    rd=1;
    delay_us(1);
    cs1=1;
    rd=0;
}

//-----transfer data to LCM-----
void transfer_data(int data1)
{
    cs1=0;
    rs=1;
    rd=0;
    delay_us(1);
    wr=0;
    P1=data1;
    rd=1;
    delay_us(1);
}
```




```

csl=1;
rd=0;
}

```

9.4 当 LCD 驱动 IC 采用 IIC 接口方式时的硬件设计及例程:

9.4.1 硬件接口: 下图为 IIC 方式的硬件接口:

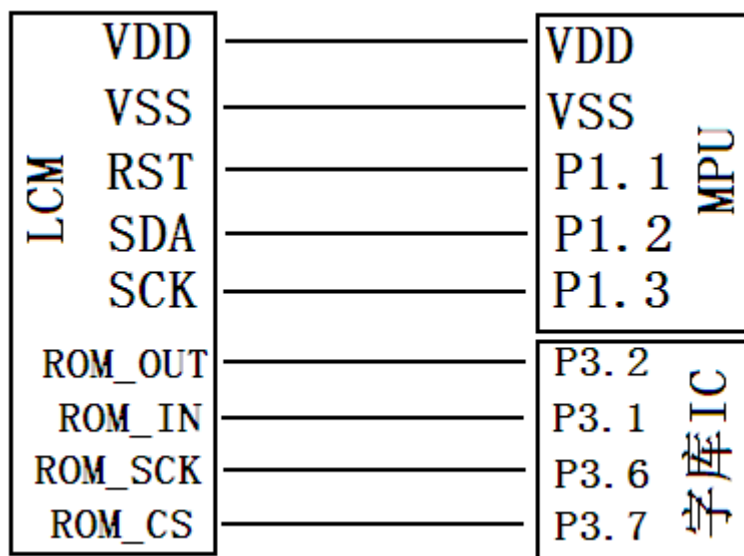

9.4.2、以下为 IIC 接口方式范例程序

与并行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```

#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit reset=P1^1;
sbit scl=P1^3;
sbit sda=P1^2;
sbit Rom_IN=P3^1; /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
sbit Rom_OUT=P3^2; /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
sbit Rom_SCK=P3^7; /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6; /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS*/
sbit key=P2^0;

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

void transfer(int data1)
{
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {

```

```

        scl=0;
        if(data1&0x80) sda=1;
        else sda=0;
        scl=1;
        scl=0;
        data1=data1<<1;
    }

    sda=0;
    scl=1;
    scl=0;
}

```

```
void start_flag()
```

```

{
    scl=1;      /*START FLAG*/
    sda=1;      /*START FLAG*/
    sda=0;      /*START FLAG*/
}

```

```
void stop_flag()
```

```

{
    scl=1;      /*STOP FLAG*/
    sda=0;      /*STOP FLAG*/
    sda=1;      /*STOP FLAG*/
}

```

```
//写命令到液晶显示模块
```

```
void transfer_command(uchar com)
```

```

{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
}

```

```
//写数据到液晶显示模块
```

```
void transfer_data(uchar dat)
```

```

{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0xC0);
    transfer(dat);
    stop_flag();
}

```

